

Aktualizace aplikace v operátorské čtečce Ingenico iHC200

USB kabelem připojte čtečku k počítači, po zapnutí čtečky je nutné čtečku nastavit do download režimu, jakmile se objeví přesýpací hodiny, stiskněte na čtečce klávesu +. Na displeji čtečky se zobrazí MENU. Nyní můžete začít s nahráváním aplikace do čtečky.




K nahrání slouží program „IHC_Application_Download“, konkrétně IHC_Application_Download.exe. Dále musíte mít soubor s aplikací iHC200_App_ICA_v1800.sig, který můžete nakopírovat do stejného adresáře.

Oba soubory jsou ke stažení na tomto odkazu:

http://ca.ica.cz/pub/ICARA/ingenico/iHC200_App_ICA_v1800.zip

Po spuštění programu se zobrazí okno:

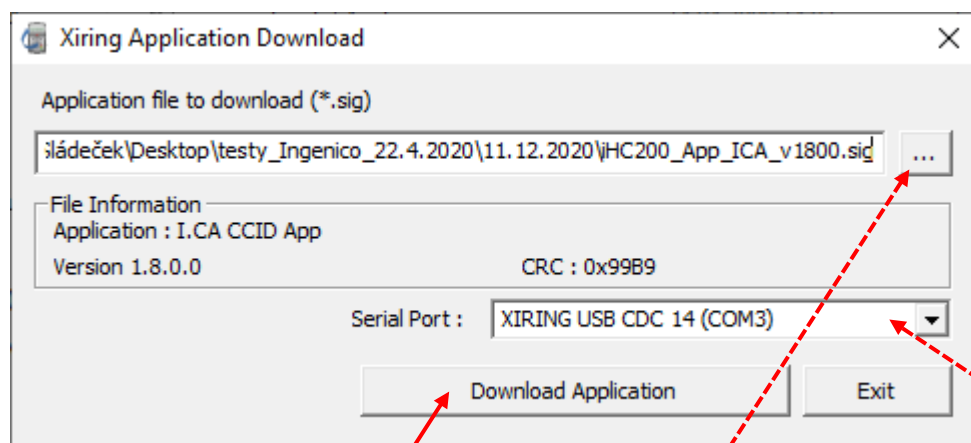

Zde se vybere soubor s aktualizací aplikace (iHC200_App_ICA_v1800.sig) a sériový port čtečky, pokud se automaticky port nevybral, je nutné jej nastavit.

V případě, že by se nenabízel COM port se čtečkou, je možné, že v systému chybí ovladač, který může být v některých případech nutné nainstalovat ručně:

http://ca.ica.cz/pub/ICARA/ingenico/ingenico_service_driver.zip

Tlačítkem „Download Application“ se přenese aplikace do čtečky, na čtečce je vidět průběh. Následně dojde k restartování čtečky a zobrazí se „Vložte kartu“.

Pro ověření správné verze firmware a aplikace ve čtečce:

USB kabelem připojte čtečku k počítači, po zapnutí čtečky, jakmile se objeví přesýpací hodiny, stiskněte klávesu +, následně pomocí šipek na čtečce zvolte „Information“, potvrďte zeleným tlačítkem OK. Pomocí šipek na čtečce zvolte „Firmware“, potvrďte zeleným tlačítkem OK. Platná verze Firmware:

AID: XM32_G

VER: 1.1.2.1

Tlačítkem OK se vrátíte o úroveň výš, pomocí šipek zvolíte „Application“, potvrďte zeleným tlačítkem OK.

Platná verze Application:

AID: I.CA CCID App

VER: 1.8.0.0